




DIN 340

HSS

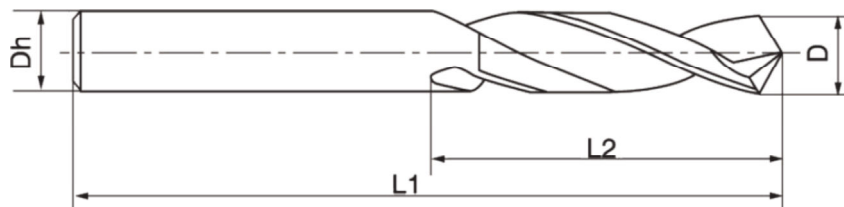

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Dh (mm)	Código
2,0	85	55	2,0	BRL300
2,5	95	62	2,5	BRL301
3,0	100	66	3,0	BRL302
3,5	112	73	3,5	BRL303
4,0	119	78	4,0	BRL304
4,5	126	82	4,5	BRL305
5,0	132	87	5,0	BRL306
5,5	139	91	5,5	BRL307
6,0	139	91	6,0	BRL308
6,5	148	97	6,5	BRL309
7,0	156	102	7,0	BRL310
7,5	156	102	7,5	BRL311
8,0	165	109	8,0	BRL312
8,5	165	109	8,5	BRL313
9,0	175	115	9,0	BRL314
9,5	175	115	9,5	BRL315
10,0	184	121	10,0	BRL316
10,5	184	121	10,5	BRL317
11,0	195	128	11,0	BRL318
11,5	195	128	11,5	BRL319
12,0	205	134	12,0	BRL320
12,5	205	134	12,5	BRL321
13,0	205	134	13,0	BRL322
13,5	214	140	13,5	BRL323
14,0	214	140	14,0	BRL324
14,5	220	144	14,5	BRL325
15,0	220	144	15,0	BRL326
15,5	227	149	15,5	BRL327
16,0	227	149	16,0	BRL328

CAMPOS DE APLICAÇÃO:



Aço



Aço
inoxidável



Metais não
ferrosos.



Ferro
Fundido

● Aplicação principal

○ Aplicação secundária

BROCA DE AÇO RÁPIDO (HSS) - DIN 340 - LONGA

Brocas helicoidais autocentrantes com haste cilíndrica corte a direita, HSS, ângulo da ponta 118°. Aplicada no uso industrial, perfuração profunda manual e automática.

Ex. de especificação: Broca Longa HSS BRL312