




KLINGSPOR

Totalfix[®]
FERRAMENTAS


ESTRUTURA:

Grão	Óxido de Alumínio
Aglutinante	Resina e três telas de proteção
Dureza	Alta
Qualidade	Especial
Tamanho do grão	24
Aplicação de material	Ferro Fundido, ferro cinzento, aço e aço inoxidável
Vantagens	Alta durabilidade e constante agressividade; Alta taxa de remoção de material por unidade de tempo.

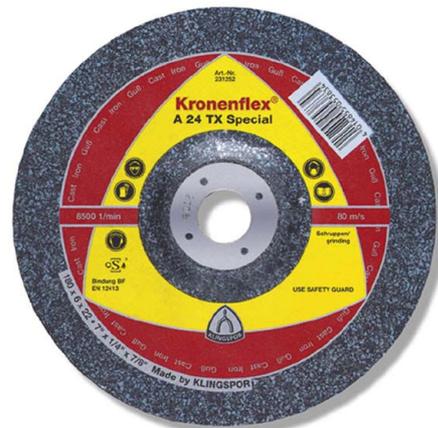

A 24 TX SPECIAL


CAMPOS DE APLICAÇÃO:




Ferro Fundido



Aço inoxidável



Aço



TAMANHOS DISPONÍVEIS:

Ø x Espessura x Furo (mm)	Formas	Vel. Máxima (m/s)	Máx.Rotações RPM (1/min)	Embalagem PÇ
180 x 6 x 22	Depressão Central	80	8.500	10
230 x 6 x 22			6.600	

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS PERIGOS:



Usar respirador



Óculos de proteção



Protetor auditivo



Usar luvas



Leia as instruções



FEDERATION • OF • EUROPEAN PRODUCERS • OF • ABRASIVES



Organização para Segurança de Abrasivos

Disco de Desbaste A 24 TX SPECIAL - Kronenflex

Disco de alto rendimento para trabalhos em fundições.

Ex. de especificação: Disco de Desbaste A24TX - 230