



## CARACTERÍSTICAS:

- Temperada e retificada;
- Acoplamento cônico.

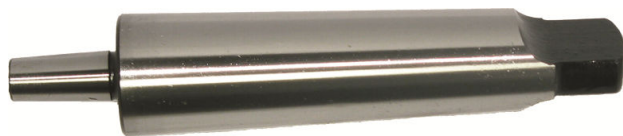

## APLICAÇÃO:

- Fixação de mandris em eixos árvore com encaixe Cone Morse.

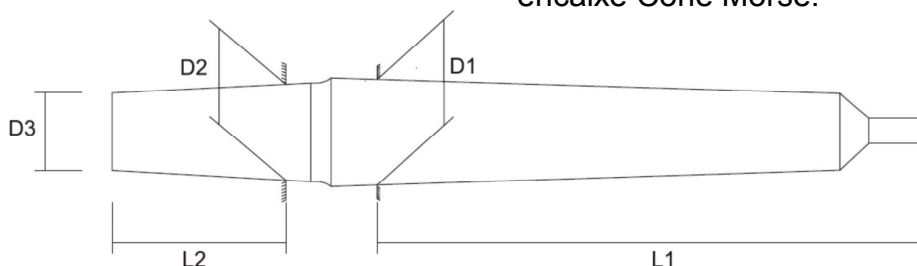

| Descrição | Cone Morse | Acoplamento | D1 (mm) | L1 (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | D3 (mm) | Código |
|-----------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| CM 2 B10  | 2          | B10         | 17,780  | 75,0    | 10,095  | 14,50   | 9,4     | TF401  |
| CM 2 B12  | 2          | B12         | 17,780  | 75,0    | 12,065  | 18,50   | 11,1    | TF402  |
| CM 2 B16  | 2          | B16         | 17,780  | 75,0    | 15,733  | 24,00   | 14,5    | TF403  |
| CM 2 B18  | 2          | B18         | 17,780  | 75,0    | 17,780  | 32,00   | 16,2    | TF404  |
| CM 2 B22  | 2          | B22         | 17,780  | 75,0    | 21,793  | 40,50   | 19,8    | TF405  |
| CM 3 B12  | 3          | B12         | 23,825  | 94,0    | 12,065  | 18,50   | 11,1    | TF406  |
| CM 3 B16  | 3          | B16         | 23,825  | 94,0    | 15,733  | 24,00   | 14,5    | TF407  |
| CM 3 B18  | 3          | B18         | 23,825  | 94,0    | 17,780  | 32,00   | 16,2    | TF408  |
| CM 3 B22  | 3          | B22         | 23,825  | 94,0    | 21,793  | 40,50   | 19,8    | TF409  |
| CM 3 B24  | 3          | B24         | 23,825  | 94,0    | 23,825  | 50,50   | 21,3    | TF410  |
| CM 4 B16  | 4          | B16         | 31,267  | 117,5   | 15,733  | 24,00   | 14,5    | TF411  |
| CM 4 B18  | 4          | B18         | 31,267  | 117,5   | 17,780  | 32,00   | 16,2    | TF412  |
| CM 4 B22  | 4          | B22         | 31,267  | 117,5   | 21,793  | 40,50   | 19,8    | TF413  |
| CM 4 B24  | 4          | B24         | 31,267  | 117,5   | 23,825  | 50,50   | 21,3    | TF414  |
| CM 5 B16  | 5          | B16         | 44,399  | 149,5   | 15,733  | 24,00   | 14,5    | TF415  |
| CM 5 B18  | 5          | B18         | 44,399  | 149,5   | 17,780  | 32,00   | 16,2    | TF416  |
| CM 5 B22  | 5          | B22         | 44,399  | 149,5   | 21,793  | 40,50   | 19,8    | TF417  |
| CM 5 B24  | 5          | B24         | 44,399  | 149,5   | 23,825  | 50,50   | 21,3    | TF418  |

## Haste Cônica DIN 238 - CBIT

Ex. de especificação: Haste Cônica - TF408