


Ø nominal d1 mm	Ø menor d3 mm	Ø maior d4 mm	compr. do corte l2 mm	compr. total l1 mm	Ø da haste h 11 d2 mm	compr. l4 mm
3	2,9	4,06	58	80	4	5
3,5	3,4	4,56	58	80	4	
4	3,9	5,26	68	93	5	
5	4,9	6,36	73	100	6,3	
6	5,9	8	105	135	8	
7	6,9	9,8	145	180	8	
8	7,9	10,8	145	180	10	
9	8,9	11,8	145	180	10	
10	9,9	13,4	175	215	12,5	
12	11,8	16	210	255	14	10
13	12,8	17	210	255	14	
14	13,8	18	210	255	14	
15	14,8	19,4	230	280	18	
16	15,8	20,4	230	280	18	
18	17,8	22,8	250	310	20	
20	19,8	24,8	250	310	22,4	
25	24,7	30,7	300	370	28	15
30	29,7	36,1	320	400	31,5	
40	39,7	46,5	340	430	40	
50	49,7	56,9	360	460	50	

(HSS)

Conicidade: 1:50

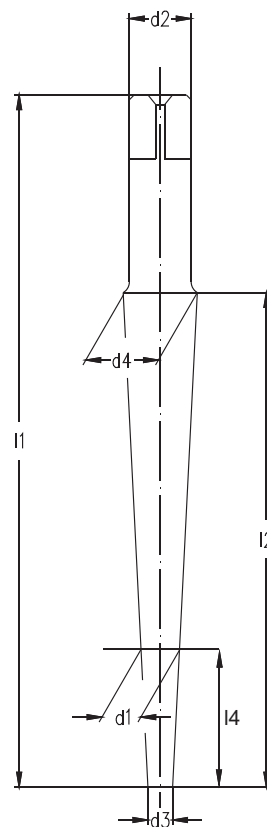

5501

DIN 9 A
dente reto

5501.48					
tamanho d1 nº	Ø menor d3 pol	Ø maior d4 pol	compr. do corte l2 pol	compr. total l1 pol	Ø da haste h 11 d2 pol
0	0.1287	0.1638	1 11/16	2 15/16	11/64
1	0.1447	0.1798	1 11/16	2 15/16	3/16
2	0.1605	0.2008	1 15/16	3 3/16	13/64
3	0.1813	0.2294	2 5/16	3 11/16	15/64
4	0.2071	0.2604	2 9/16	4 1/16	17/64
5	0.2409	0.2994	2 13/16	4 5/16	5/16
6	0.2773	0.354	3 11/16	5 7/16	23/64
7	0.3297	0.422	4 7/16	6 5/16	13/32
8	0.3971	0.505	5 3/16	7 3/16	7/16
9	0.4805	0.6066	6 1/16	8 5/16	9/16
10	0.5799	0.7216	6 13/16	9 5/16	5/8

ASA B94-2

Conicidade: 1:48



5502

DIN 9 B
dente helicoidal aprox. 8°

Alargador para pinos, DIN 1 e DIN 7978, haste cilíndrica, arraste quadrado, corte à direita.

**Ex. de especificação: 5501 - 1:50 8mm
5501.48 - 1:48 n° 8**