


Haste cone morse			
Ø nominal d1 mm	Ø menor d3 mm	compr. total l1 mm	cone morse nº
4206 - 60° 334 D			
16	4	90	1
20	5	106	2
25	6,3	112	2
31,5	10	118	2
40	12,5	150	3
50	16	160	3
63	20	190	4
80	25	200	4
4226 - 90° 335 D			
15	3,2	85	1
16,5	3,2	85	1
19	3,5	100	2
20,5	3,5	100	2
23	3,8	106	2
25	3,8	106	2
26	3,8	106	2
28	4	112	2
30	4,2	112	2
31	4,2	112	2
34	4,5	118	2
37	4,8	118	2
40	10	140	3
50	14	150	3
63	16	180	4
80	22	190	4

(HSS)

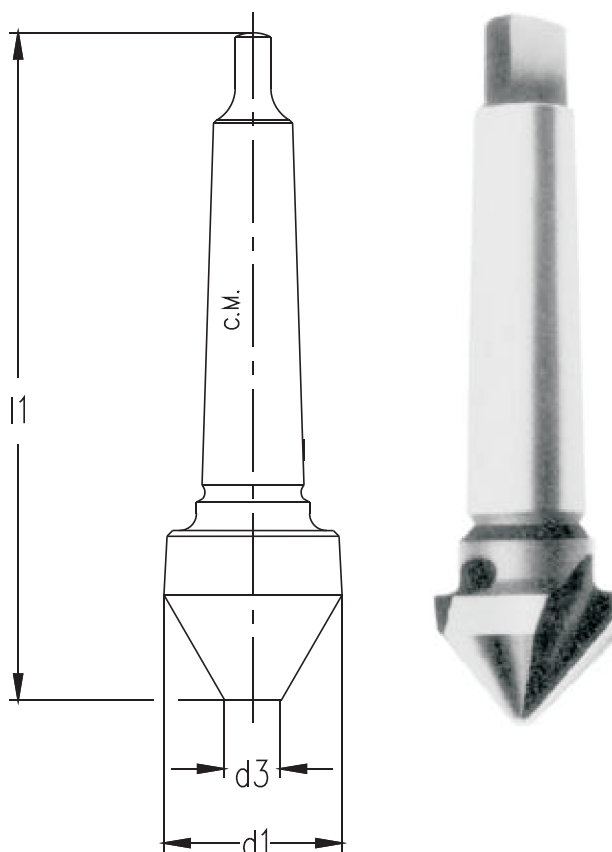

Escareado 3 cortes retificado axial e radial, corte à direita

Ex. de especificação: 4206 60° 25 x 6,3 x 2