


Haste cilíndrica				(HSS)
d1 mm	d3 mm	l1 mm	d2 h9 mm	
4201 - 60° - DIN 334 A				
8	1,5	50	8	
12,5	2	50	8	
16	3,2	60	10	
20	5	63	10	
4221 - 90° - DIN 335 A				
8	1,5	48	8	
12,5	2	48	8	
16	3,2	56	10	
20	5	60	10	
25	7	70	12	
31,5	9	80	16	
4231 - 120° - DIN 347 A				
12,5	2,5	48	8	
16	3,2	53	10	
20	4	60	10	

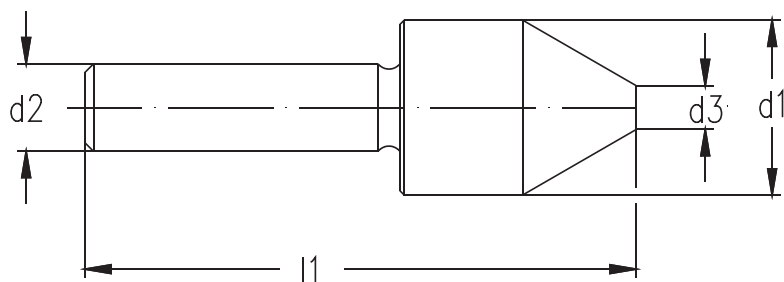

Escareado, corte à direita

Ex. de especificação: 4221 90° 16 x 3,2