
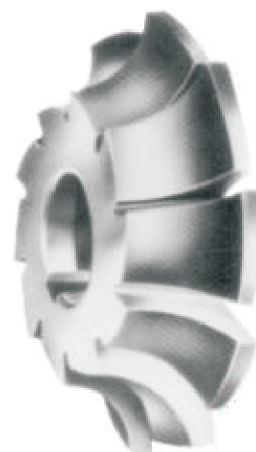


r H 11 mm	d1 js 16 mm	b mm	d2 H7 mm
1	50	4	16
1,25	50	4	16
1,6	50	5	16
2	50	5	16
2,5	63	5	22
3	63	6	22
3,15	63	6	22
4	63	8	22
5	63	10	22
6	80	12	27
6,3	80	12	27
7	80	14	27
8	80	16	27
10	100	18	32
12	100	20	32
12,5	100	20	32
16	125	24	32
20	125	28	32

(HSS)

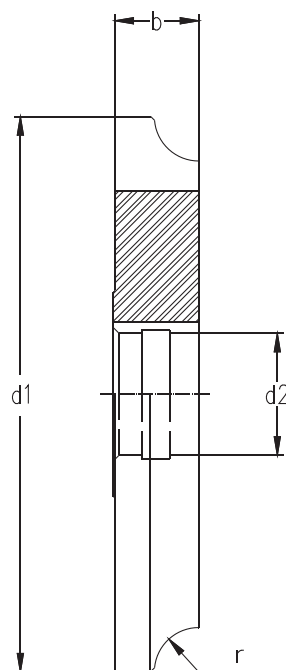

1391
DIN 6513

Fresa de perfil constante, 1/4 de círculo côncava corte à direita (detalonada).

Ex. de especificação: 1391 - r 2,5