


módulo	d1 mm	B mm	d2 mm
1	140	8	40
1,5	140	8	40
2	140	10	40
2,5	140	10	40
3	140	10	40
3,5	140	12	40
4	140	12	40
4,5	140	14	40
5	140	14	40
6	145	16	40
7	145	19	40
8	145	22	40
9	150	25	40
10	150	27	40

(HSS)



2512

dentés cruzados, fresado

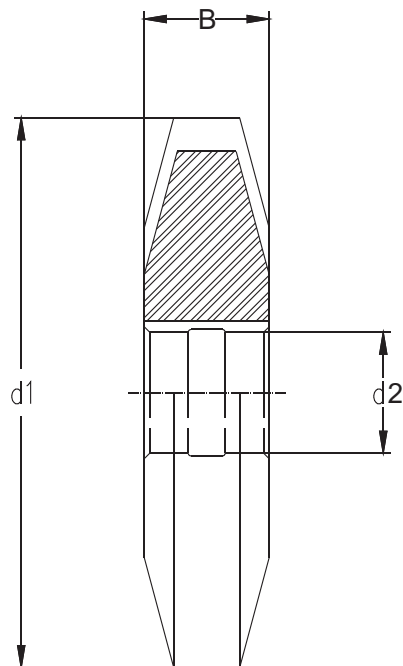

Fresa para cremalheira / eixo sem-fim, ângulo de pressão 20°, perfil de referência I DIN 3972, com dentes alternados e um cheio para medição.

Ex. de especificação: 2512 - M3 - 140