


passo da rosca trapezoidal	d1 js 16 mm	b k 11 mm	d2 H7 mm
2	71	8	22
3	71	8	22
4	71	8	22
5	71	8	22
6	71	8	22
7	71	8	22
8	71	8	22
9	80	10	22
10	80	10	22
12	80	10	22
14	80	10	22
16	80	12	22
18	100	12	27
20	100	14	27
22	100	15	27
24	100	17	27
26	100	18	27

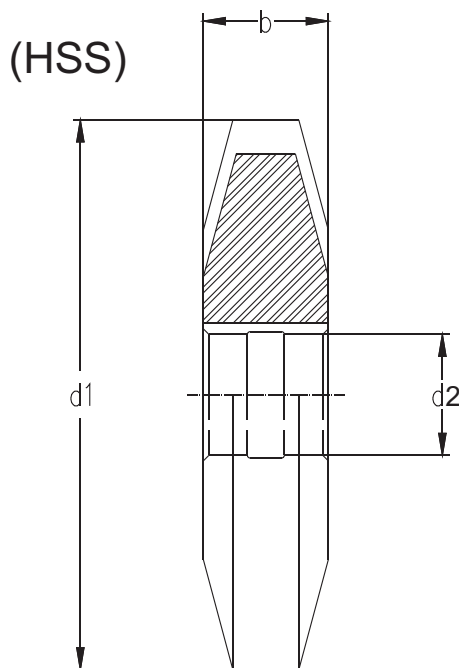

1810
DIN 1893
dentes retos, fresado

* Sob pedido, ângulo de pressão 29° ou 40°.

Fresa para rosca trapezoidal, para passo em milímetro com dentes alternados e um dente cheio para medição. Ângulo de perfil 30°. *

Ex. de especificação: 1810 - Passo 4 - 30° x 71 x 8 x 22