



Beta INOX STAINLESS STEEL



**INOX + NO INOX
= FERRUGEM**



**INOX + INOX
= SEM FERRUGEM**

**AS FERRAMENTAS BETA INOX PODEM SER
ESTERILIZADAS EM AUTOCLAVE A 121 °C**

As Ferramentas BETA INOX podem ser utilizadas em ambientes críticos, ou seja, em áreas onde os níveis mínimos de contaminação não são permitidos.

Alguns exemplos:

- Plantas Nucleares
- Produção Farmacêutica
- Plataformas Offshore
- Laboratórios Biomédicos e de Biotecnologia
- Indústria de Alimentos

As ferramentas Inox Beta evitam a formação de ferrugem imprópria.

Sempre que qualquer ferramenta que não seja feita de aço inoxidável for utilizada em parafusos, porcas ou superfícies em aço inoxidável, algumas partículas podem descolar das ferramentas, desencadeando assim a corrosão. Isso resulta muitas vezes em problemas estéticos e, às vezes, em problemas estruturais.

Exemplos de aplicações são:

- Estaleiros
- Construção
- Instalações de Sistemas Solares
- Indústria automóvel

CARACTERÍSTICAS

Seleção precisa dos materiais e a busca especializada do melhor tratamento térmico, fornecem às ferramentas Inox da Beta características mecânicas que excedem em muito os padrões de qualidade e são comparáveis aos de todas as outras ferramentas Beta.

Estas ferramentas compartilham das mesmas propriedades ergonômicas e de design como as outras ferramentas Beta, que ficaram conhecidas e, apreciadas, pelos usuários profissionais ao longo dos últimos 75 anos.

O aço inoxidável é 100% reciclável, que é também uma grande vantagem.

¹ Beta Utensili utiliza aço inoxidável magnético AISI 420

42INOX

chave combinada
BETA INOX



mm	L mm	
6x6	95	2 000420306
8x8	116	2 000420308
10x10	137	2 000420310
11x11	148	2 000420311
12x12	158	2 000420312
13x13	169	2 000420313
14x14	180	2 000420314
15x15	190	2 000420315
16x16	201	2 000420316
17x17	212	2 000420317
19x19	233	2 000420319



42INOX/S11
6-8-10-11-12-13-
14-15-16-17-19 mm

1 000420391



42INOX/SC9
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

1 000420387

42/SCV9I

1 000420103

42INOX-AS

chaves combinadas,
feito de aço inox



"	L mm	
1/4x1/4	95	1 000420356
5/16x5/16	116	1 000420358
3/8x3/8	137	1 000420360
7/16x7/16	148	1 000420361
1/2x1/2	169	1 000420363
9/16x9/16	180	1 000420364
5/8x5/8	201	1 000420366
11/16x11/16	212	1 000420367
3/4x3/4	233	1 000420369



42INOX-AS/S9
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
9/16-5/8-11/16-3/4

1 000420396

96BPINOX

chave hexagonal abaulada, tipo allen,
BETA INOX



mm	L mm	L1 mm	g	
2	91	22	4	4 000961441
2,5	91	22	6	4 000961442
3	101	24	11	4 000961443
4	112	29	19	4 000961444
5	131	33	32	4 000961445
6	154	36	51	4 000961446
7	164	40	65	2 000961447
8	175	44	116	2 000961448
10	197	51	189	2 000961450



96BPINOX/B6
2,5-3-4-5-6-8 mm

1 000961455

96BPINOX/B9
2-2,5-3-4-5-
6-7-8-10 mm

1 000961456

96/BV

1 000961459

96BPINOX-AS

Chave sextavada cabeça de bola,
feita de aço inoxidável



"	L mm	L1 mm	g	
5/64	91	22	5,5	4 000961989
3/32	91	22	5,3	4 000961990
7/64	101	24	10,5	4 000961991
1/8	101	24	10,7	4 000961992
9/64	112	29	18,7	4 000961993
5/32	112	29	18,7	4 000961994
3/16	131	33	31,5	2 000961995
7/32	154	36	50,0	2 000961996
1/4	164	40	70,0	2 000961997
5/16	175	44	115,0	2 000961998
3/8	197	51	186,5	2 000961999



96BPINOX-AS/B8
5/64-3/32-1/8-5/32-
3/16-7/32-1/4-5/16

1 000962000

96/BV


1 000961459

96TINOX

chave hexagonal com cabo T,
BETA INOX



mm	L mm	L1 mm	
2,5	153	55	2 000961935
3	153	55	2 000961936
4	179	70	2 000961938
5	200	84	2 000961940
6	221	95	2 000961941
7	236	106	2 000961942
8	255	117	2 000961943
10	285	132	2 000961944



96TINOX/S5
2,5-3-4-5-6 mm


1 000961952

96TINOX/S8
2,5-3-4-5-
6-7-8-10 mm


1 000961954

96TINOX-AS

Chaves hexagonal
com cabos de alto torque,
feita de aço inoxidável

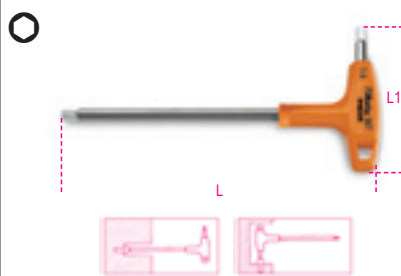

"	L mm	L1 mm	Ø mm	
3/32	153	55	3	2 000961861
7/64	153	55	4	2 000961862
1/8	179	70	4	2 000961863
9/64	179	70	5	2 000961864
5/32	200	84	6	2 000961865
3/16	200	84	6	2 000961866
7/32	221	103	7	2 000961867
1/4	236	106	8	2 000961868
5/16	255	117	10	2 000961869
3/8	285	132	12	2 000961870




96TINOX AS/S7
3/32-1/8-5/32-3/16-
7/32-1/4-5/16

1 000961877

1290INOX

chave de fenda
BETA INOX

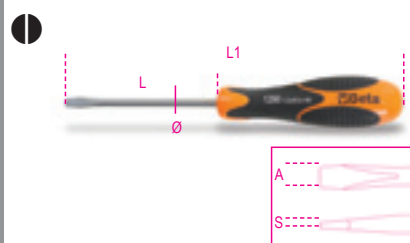

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	
0.4x2.5x50	146	2.5	4 012900403
0.5x3x75	171	3.0	4 012900409
0.8x4x100	196	4.0	4 012900430
1.x5.5x150	259	5.0	4 012900442
1.2x6.5x150	270	6.0	4 012900451

1292INOX

chave de parafusos perfil Phillips®,
BETA INOX



PHxDxL mm	L1 mm	
0x3x60	156	4 012920403
1x4.5x80	189	4 012920409
2x6x100	220	4 012920418

1293INOX/D8

jogo de chaves de parafusos
BETA INOX



1293INOX/D8

1290INOX	2,5x50-3x75
1292INOX	4x100-5,5x150-6,5x150 mm PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm

1 012930408

Beta


C04 TSS-7

carro de ferramentas com sete gavetas, feito inteiramente de aço inoxidável

Principais características:

- Sete gavetas (570 x 410 mm) com rolamento de esferas corrediças;
- 6 gavetas, 83 mm de altura;
- 1 gaveta, 170 mm de altura;
- 4 rodas Ø 125 milímetros: 2 fixas e 2 móveis (duas com freios)
- Fechadura central de segurança;
- Quadro feito inteiramente de aço inoxidável
- Rodízios, suportes, rolamentos interiores de gaveta e guias de aço inoxidável
- Puchadores das gavetas feitos de alumínio

63 kg



h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg

