


d1 d11 mm	b d11 mm	dimensão do rasgo "T" DIN 650	l mm	d2 h 8 mm
11	3,5	5	53,5	10
12,5	6	6	57	10
16	8	8	62	10
18	8	10	70	12
19	9	10	71	12
21	9	12	74	12
22	10	12	75	12
25	11	14	82	16
28	12	16	85	16
32	14	18	90	16
36	16	20	103	25
40	18	22	108	25

(HSS)

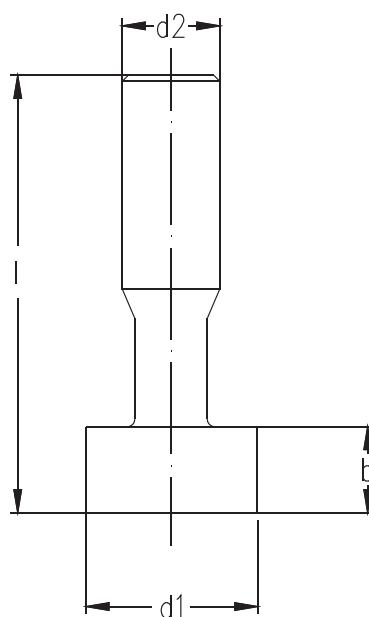

1601

DIN 851 AA - N

Fresa para rasgo em "T" DIN 650 com haste cilíndrica, corte à direita, dente cruzado, ângulo de hélice ~10°

Ex. de especificação: 1601 - 21 x 9 / 74 x 12